


MONITOR PROFISSIONAL 43", 49" MONITOR FULL HD SE3KB

SE3KB 43" / 49"



Design Slim

Monitores elegantemente finos e projetados para se encaixar perfeitamente em todos os tipos de espaços, enquanto garante alta eficiência energética

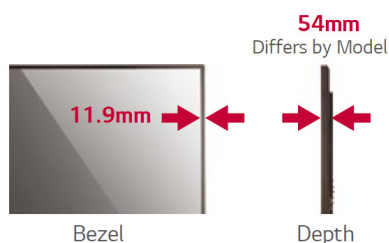

Modo Retrato e Paisagem

Modos Retrato/Paisagem disponíveis

Painel LG



Cristal líquido não se move para baixo

Painel Convencional



Efeito Gravidade

A imagem fica amarelada quando o cristal líquido se move para baixo

Logo Destacável


Mais facilidade para utilizar o seu monitor.



Gerenciamento Remoto

Suporte SNMP garante gerenciamento de rede conveniente.

Support SNMP

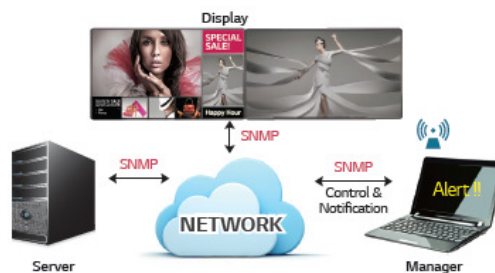

Serie SE3KB – 43", 49"


SUPER SIGN™


Principais Características

- Brilho: 350 nit
- Modo Retrato e Paisagem
- Auto falantes embutidos: 10W x 10W

- Modo de uso: 18h/7d
- Media Player Embarcado
- Energy Star 6.0

Painel IPS

- Baixa Temperatura da Tela
- Ampla Ângulo de Visão
- Sem efeito de escurecimento

Especificações

MODELO		49SE3KB-BE	43SE3KB-BE
Modelo Vendas		49SE3KB-B.AWZ	43SE3KB-B.AWZ
Painel	Tamanho Tela	49"	43"
	Tecnologia Painel	IPS - 18/7	
	Formato Tela	16:9	
	Resolução tela	1920 x 1080 (FHD)	
	Brilho	350 cd/m2	
	Contraste Estático	1100 : 1	
	Contraste Dinâmico CR	500.000 : 1	
	Ângulo de Visão (H X V)	178° x 178°	
	Tempo de Resposta	12ms (G to G)	
Conexões	MTBF	50.000 horas (min)	
	Profundidade de Cor	16.7 milhões (8bits)	
	Entrada (Traseira)		
	Digital	HDMI, DVI	
	Analogica	RGB	
	Audio	Audio In	
	Controle Externo	RS232, LAN (RJ45), IR	
	USB	SIM x 2	
	Saída Traseira		
Características Físicas	Digital	X	
	Analogica	X	
	Audio	Audio Out	
	Controle Externo	RS232	
	Largura das bordas	11.9mm(esq/dir/sup) / 18.0mm(inf)	11.9mm(esq/dir/sup) / 18.0mm(inf)
	Dimensões Produto (L x A x P)	1102.2 x 638.5 x 54 mm	969.6 x 563.9 x 54 mm
Características	Dimensões Caixa (L x A x P)	1195 x 763 x 132 mm	1054 x 658 x 125 mm
	Peso Líquido	14.3 Kg	10 Kg
	Peso Bruto	17.6 Kg	12.65 Kg
	VESA™ Standard Mount	300 x 300	200 x 200
Ambiente de Operação	Extras	Local time auto setting, 2 USB ports, Auto falante embutido(10W+10W)	
Energia	Temperatura de Operação	0 °C ~ 40 °C	
	Humidade	10% ~ 80%	
Dados Cadastrais	Alimentação	100-240V~, 50/60Hz	
	Consumo de Energia	65W (tip) 90W (max)	60W (tip) 80W (max)
	DPMS	0.7W	
	Power Off	0.5W	
Dados Cadastrais	Procedencia	Nacional	Nacional
	Classificação Fiscal	8528.51.20	8528.51.20
	Código de Barras	8806087322880	8806087322828